

# Sggmrss 90'

Šestinápravový plošinový vůz } Six-axle flat wagon } Sechssachsiger Flachwagen

**WALBO**  
WAGONS

## MOŽNOSTI LOŽENÍ

Intermodální ložné jednotky délky 20', 30' a 40',  
výšky 8' a 8' 6" dle IRS 50592.

Možnost rozšíření na kontejnery délky 13'.

## LOADING POSSIBILITIES



Intermodal loading units having a length  
of 20', 30' and 40', and a height of 8' and 8' 6"  
in accordance with IRS 50592.

Possibility to extend the containers to  
a length of 13'.

## BELADUNGSMÖGLICHKEITEN

Intermodale Ladeeinheiten mit Länge  
von 20', 30' und 40' und Höhe von 8' und 8' 6"  
gemäß IRS 50592.

Erweiterungsmöglichkeit für Containers  
mit Länge von 13'.

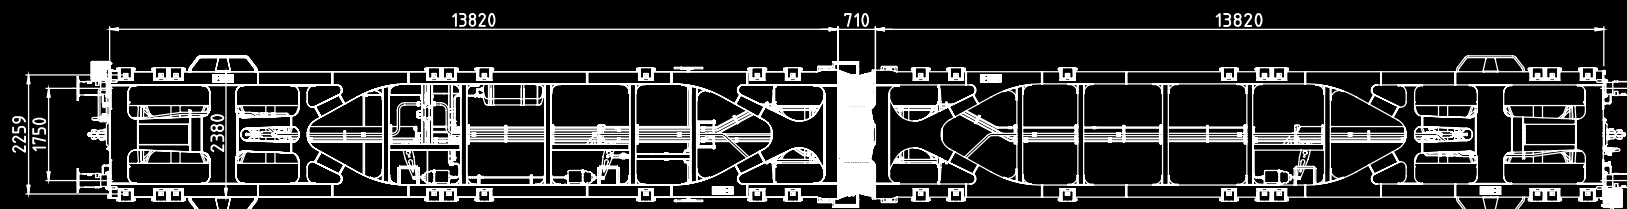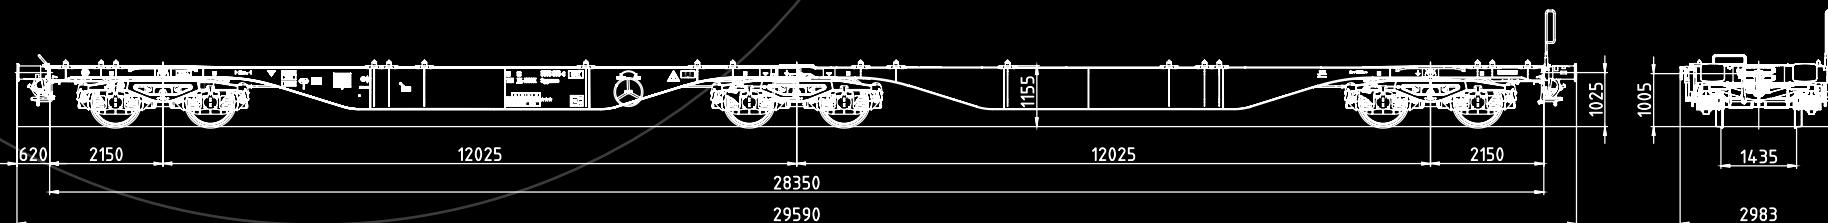

CZECH  
PRECISION  
QUALITY

# Sggmrss 90'

Šestinápravový plošinový vůz } Six-axle flat wagon } Sechssachsiger Flachwagen

## ROZMĚRY

Rozchod koleje  
Délka přes nárazníky  
Vzdálenost otočných čepů  
Ložná délka  
Ložná výška

## DIMENSIONS

Track gauge  
Length over buffers  
Distance between pivots  
Loading length  
Loading height

## ABMESSUGEN

Spurweite 1 435 mm  
Länge über Puffer 29 590 mm  
Drehzapfenabstand 2x 12 025 mm  
Ladelänge 2x 13 820 mm  
Ladehöhe 1 155 mm

## HMOTNOSTI

Hmotnost prázdného vozu  
Ložná hmotnost  
Hmotnost loženého vozu  
Maximální hmotnost na nápravu

## WEIGHTS

Tare weight of wagon  
Loading weight  
Total weight of wagon  
Maximum axle load

## GEWICHTE

Eigengewicht 27,4 t  
Ladegewicht 107,6 t  
Gesamtgewicht 135,0 t  
Maximale Radsatzlast 22,5 t

## BRZDA

Typ  
Brzdová zdrž  
Materiál brzdového špalíku

## BRAKE

Type  
Brake shoe  
Brake block material

## BREMSE

Typ (KE / MH / DK) - GP A (K)  
Bremsklotz 2x Bg (1x 320)  
Bremsklotzsohlenwerkstoff C810 / Jurid 816M

## TÁHLOVÉ A NARÁŽECÍ ÚSTROJÍ

Táhlové ústrojí  
Nárazníky

## DRAW AND BUFFER GEAR

Draw gear  
Buffers

## ZUG- UND STOßEINRICHTUNG

Zugeinrichtung EN 15566; 1 / 1,5 MN  
Puffer EN 15551; zdvih / stroke / Hub 105 mm;  
kat. / Cat. / Kat. A

## POJEZD

Podvozky

## RUNNING GEAR

Bogies

## LAUFWERK

Drehgestelle Y25Ls(s)(d)1

## VLASTNOSTI

Max. rychlost vozu  
Min. průjezdný poloměr oblouku koleje  
Max. nájezdový úhel na trajekt  
Počet vozů ve vlaku (700 m)  
Vůz splňuje podmínky

## FEATURES

Max. speed of wagon  
Min. curve radius  
Max. ferry boat capability  
No. of wagons in the train (700m)  
Wagon meets the conditions


## EIGENSCHAFTEN

Höchstgeschwindigkeit des Wagens 120 km/h  
Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser 75 m  
Max. Fährbootfähigkeit 1°30'; R 120 m  
Anzahl der Wagen im Zug (700m) 23  
Wagen erfüllt die Bedingungen TSI; VSP / GCU / AVV

# WALBO

WAGONS

Tabulka pro mezní zatížení  
Load limit table  
Lastgrenzraster

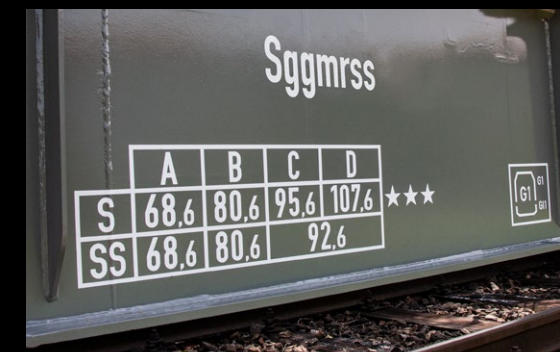

Podvozek  
Bogie  
Drehgestell Y25Ls(s)(d)1



WALBO WAGONS s.r.o.

28. října 3159/29, 702 00 Ostrava, Czech Republic  
mob.: +420 601 281 615, e-mail: sales@walbo.cz

walbo.cz } CZECH PRECISION QUALITY