

Sggns 80'

WALBO
WAGONS

Čtyřnápravový plošinový vůz } Four axle flat wagon } Vierachsiger Flachwagen

MOŽNOSTI LOŽENÍ

Intermodální ložné jednotky délky 20', 30' a 40',
výšky 8', 8' 6" a 9' 6" dle IRS 50592.

Možnost rozšíření na kontejnery délky 11' a 13'.

LOADING POSSIBILITIES



Intermodal loading units having a length
of 20', 30' and 40', and a height of 8', 8' 6"
and 9' 6" in accordance with IRS 50592.

Possibility to extend the containers to
a length of 11' and 13'.

BELADUNGSMÖGLICHKEITEN

Intermodale Ladeeinheiten mit Länge
von 20', 30' und 40' und Höhe von 8', 8' 6"
und 9' 6" gemäß IRS 50592.

Erweiterungsmöglichkeit für Containers
mit Länge von 11' und 13'.

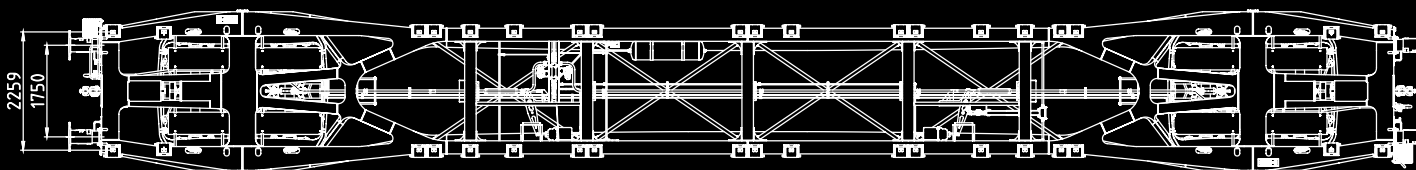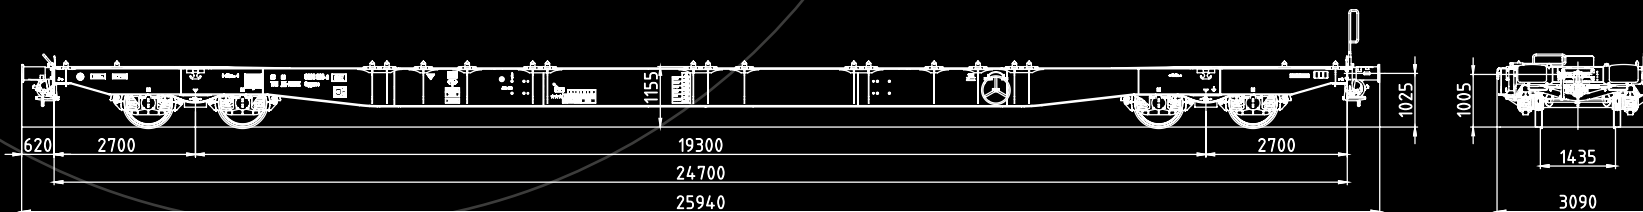

CZECH
PRECISION
QUALITY

Sggnss 80'

Čtyřnápravový plošinový vůz } Four axle flat wagon } Vierachsiger Flachwagen

ROZMĚRY

Rozchod koleje
Délka přes nárazníky
Vzdálenost otočných čepů
Ložná délka
Ložná výška

DIMENSIONS

Track gauge
Length over buffers
Distance between pivots
Loading length
Loading height

ABMESSUGEN

Spurweite 1 435 mm
Länge über Puffer 25 940 mm
Drehzapfenabstand 19 300 mm
Ladelänge 24 700 mm
Ladehöhe 1 155 mm

HMOTNOSTI

Hmotnost prázdného vozu
Ložná hmotnost
Hmotnost loženého vozu
Maximální hmotnost na nápravu

WEIGHTS

Tare weight of wagon
Loading weight
Total weight of wagon
Maximum axle load

GEWICHTE

Eigengewicht 21,5 t
Ladegewicht 68,5 t
Gesamtgewicht 90,0 t
Maximale Radsatzlast 22,5 t

BRZDA

Typ
Brzdová zdrž
Materiál brzdového špalíku

BRAKE

Type
Brake shoe
Brake block material

BREMSE

Typ (KE / MH / DK) - GP A (K)
Bremsklotz 2x Bg (1x 320)
Bremsklotzsohlenwerkstoff C333 / C810 / Jurid 816M

TÁHLOVÉ A NARÁŽECÍ ÚSTROJÍ

Táhlové ústrojí
Nárazníky

DRAW AND BUFFER GEAR

Draw gear
Buffers

ZUG- UND STOßEINRICHTUNG

Zugeinrichtung EN 15566; 1 / 1,5 MN
Puffer EN 15551; zdvih / stroke / Hub 105 mm;
kat. / Cat. / Kat. A (550 mm)

POJEZD

Podvozky

RUNNING GEAR

Bogies

LAUFWERK

Drehgestelle Y25Ls(s)(d)1

VLASTNOSTI

Max. rychlost vozu
Min. průjezdný poloměr oblouku koleje
Max. nájezdový úhel na trajekt
Počet vozů ve vlaku (700 m)
Vůz splňuje podmínky

FEATURES

Max. speed of wagon
Min. curve radius
Max. ferry boat capability
No. of wagons in the train (700m)
Wagon meets the conditions

EIGENSCHAFTEN

Höchstgeschwindigkeit des Wagens 120 km/h
Kleinster befahrbarer Gleisbogenhalbmesser 90 m
Max. Fährbootfähigkeit 1°30'; R 120 m
Anzahl der Wagen im Zug (700m) 26
Wagen erfüllt die Bedingungen TSI; VSP / GCU / AVV

WALBO

WAGONS

Tabulka pro mezní zatížení
Load limit table
Lastgrenzraster

	A	B	C	D
★ ★ ★ S	42,5	50,5	60,5	68,5
SS	42,5	50,5	58,5	

Podvozek
Bogie
Drehgestell

Y25Ls(s)(d)1



WALBO WAGONS s.r.o.

28. října 3159/29, 702 00 Ostrava, Czech Republic
mob.: +420 601 281 615, e-mail: sales@walbo.cz

walbo.cz } CZECH PRECISION QUALITY